

ТЕХНИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ

• Номинальная мощность	500 кВА / 400 кВт
• Максимальная мощность	550 кВА / 440 кВт
• Напряжение	400 В
• Частота	50 Гц
• Номинальный ток	722 А
• Коэффициент мощности, cos φ	0,8
• Ёмкость топливного бака	450 л
• Расход топлива при нагрузке 75%	77 л/ч
• Вес	4100 кг

ДВИГАТЕЛЬ

• Производитель	Volvo Penta
• Модель	TAD1641GE
• Максимальная мощность	473 кВт
• Скорость вращения	1500 об/мин
• Объем двигателя	16120 см ³
• Число цилиндров	6
• Степень сжатия	16,5 : 1
• Тип системы охлаждения	Водяное
• Система зажигания	Электронная
• Ёмкость картера	42 л
• Защита от отсутствия уровня масла	Есть
• Электростартер	7 кВт / 24 В
• Генератор	24 В / 80 А
• Аккумулятор	2 x 12 В / 200 Ач

АЛЬТЕРНАТОР

• Производитель	MeccAlte
• Количество полюсов	4
• Тип	Безщёточный
• Точность напряжения	+1%, -1%
• Регулировка напряжения	Автоматическая
• Уровень защиты	IP 21
• Класс изоляции	H

TDS00VA

Дизельная / аварийная электростанция
500 кВА, 400 В, 50 Гц





TOSOOVA

Дизельная / аварийная электростанция
500 кВА, 400 В, 50 Гц

ОБОРУДОВАНИЕ



	V	VA		V	VA
Вольтметр (L-L, L-N)	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	Индикатор давления масла	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
Частотомер	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	Индикатор температуры двигателя	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
Счетчик моточасов	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	Зарядное устройство аккумулятора	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
Индикатор уровня топлива в баке	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	Автоматический топливный насос	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Автоматический предохранительный выключатель	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	Реле утечки тока на землю	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Защита от низкого давления / уровня масла	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	Панель автоматического ввода резерва (АВР)	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Защита от перегрева двигателя	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	Подогреватель охлаждающей жидкости	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Кнопка аварийной остановки	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	Подогреватель масла в двигателе	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Клеммная колодка для отбора мощности	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	Ручной насос отсоса масла	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Штепсельный разъем для быстрого подключения панели АВР	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	Заземлительный штырь	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Свечи накаливания двигателя	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	Нагреватель для устранения конденсата	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Глушитель	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	GSM модем для удаленного управления / мониторинга	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Главный выключатель аккумулятора	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	Дополнительный топливный бак	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Амперметр (L1, L2, L3)	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	Защитная ванна для топлива и жидкостей двигателя	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>

ДРУГАЯ ИНФОРМАЦИЯ

- Гарантия **2 года**
- Электрическая мощность в соответствии с **ISO 8528**

- Стандартное оборудование
- Дополнительное оборудование
- Недоступна

РАЗМЕРЫ

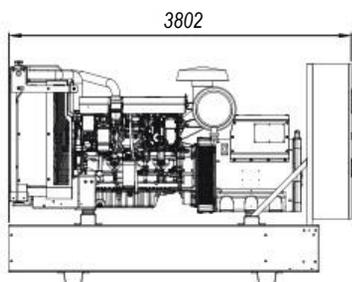

GENERGA
электростанции

UAB "Generga"
Наглио ул. 4А
LT - 52367 Каунас, Литва
Телефон: +370 37 455456
Эл. почта: info@generga.ru
www.generga.ru

Дистрибьютор