



TD45PS/A

Dyzelinis / rezervinis generatorius
45 kVA, 400 V, 50 Hz



TECHNINIAI DUOMENYS

• Nominalus galingumas	45 kVA / 36 kW
• Maksimalus galingumas	49,5 kVA / 39,6 kW
• Įtampa	400 V
• Dažnis	50 Hz
• Srovės stiprumas	63 A
• Galios faktorius, $\cos \varphi$	0,8
• Kuro bako talpa	160 l
• Kuro sąnaudos prie 75% apkrovos	8 l/val
• Triukšmo galia Lwa / slėgis Lpa	89 dB / 68 dB
• Masė	980 kg

VARIKLIS

• Gamintojas	Perkins
• Modelis	1103C – 33TG3
• Kuro rūšis	Dyzelinas
• Galingumas prie 1500 aps/min	46,5
• Sukimosi greitis	1500 aps/min
• Darbinis tūris	3300 cm ³
• Cilindrų skaičius	3
• Stūmoklio skersmuo / eiga	105 / 127 mm
• Suspaudimo laipsnis	18,23 : 1
• Aušinimo sistemos tipas	Aušinamas skysčiu
• Aušinimo skysčio kiekis	10,2 l
• Alyvos kiekis	8,3 l
• Starteris	12 V / 3 kW
• Generatorius	12 V / 65 A
• Akumuliatorius	12 V / 80 Ah

ALTERNATORIUS

• Polių skaičius	4
• Tipas	Bešepetėlinis
• Įtamos svyravimo ribos	+1%, -1%
• Įtamos reguliavimas	Automatinis
• Apsaugos lygis	IP 23
• Izoliacijos klasė	H



TD4SPS/A

Dyzelinis / rezervinis generatorius
45 kVA, 400 V, 50 Hz

ĮRANGOS LENTELĖ


	PS	PSA		PS	PSA
Voltmetras (L-L, L-N)	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	Automatinis kuro papildymo siurblys	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Dažnio matuoklis	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	Alyvos slėgio indikatorius	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Darbo valandų skaitiklis	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	Aušinimo skysčio temperatūros indikatorius	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Kuro lygio matuoklis	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	Srovės nuotekio relė	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Automatinis galios išjungėjas	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	Automatinio rezervinio įvado (ARI) skydas	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Apsauga nuo per mažo alyvos slėgio / lygio	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	Aušinimo skysčio pašildytuvas	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Apsauga nuo variklio perkaitimo	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	Variklio alyvos pašildytuvas	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Avarinio stabdymo mygtukas	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	Rozečių kompleksas	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Gnybtai jėgos kabelio pajungimui	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	Mažo greičio važiuoklė	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Lizdas automatinio rezervo įvado (ARI) skydo pajungimui	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	Kelių važiuoklė	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Variklio pakaitinimo žvakės	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	Rankinis alyvos išsiurbimo siurbliukas	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
1 Schuko tipo 16A rozetė	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	Įžeminimo strypas	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Masės išjungėjas	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	Antikondensacinis alternatoriaus pašildymas	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Vieno rakto sistema	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	GSM modemas nuotoliniam valdymui / stebėjimui	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Ampermetras (L1, L2, L3)	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	Papildomas kuro bakas	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Akumuliatorių baterijos įkroviklis	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	Apsauginis indas nuo darbinių skysčių išsiliejimo	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>

KITA INFORMACIJA

- Garantija **24 mėn.**
- Elektros galingumai pagal **ISO 8528**

- Standartinė įranga
- Papildomai užsakoma
- Nenumatyta

MATMENYS

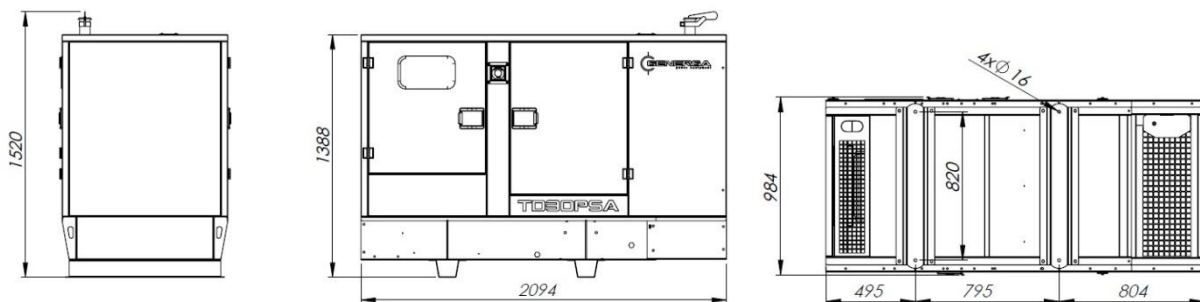

UAB "Generga"
Energetikų g. 17
LT - 52368 Kaunas, Lietuva
Tel: +370 37 455456
E. paštas: info@generga.lt
www.generga.lt

Platintojas